

Détecteur de fuite à dépression DDP 25


Adéquat pour :

- Réservoirs à double paroi en acier selon EN 12285-1/-2, DIN 6618-2/-4, DIN 6619-2, DIN 6623-2, DIN 6624-2, DIN 6608, DIN 6616, DIN 6625
 - Réservoirs à simple paroi ou à double paroi en acier ou en plastique à enveloppe interne ou externe anti-fuite avec un espace interstitiel approprié selon EN 13160-7.
- Les espaces interstitiels des réservoirs doivent être compatibles avec le liquide.



DDP-25	CODE
<i>DDP-25 avec clapet anti liquide</i>	24060000000111

Exemple d'application:

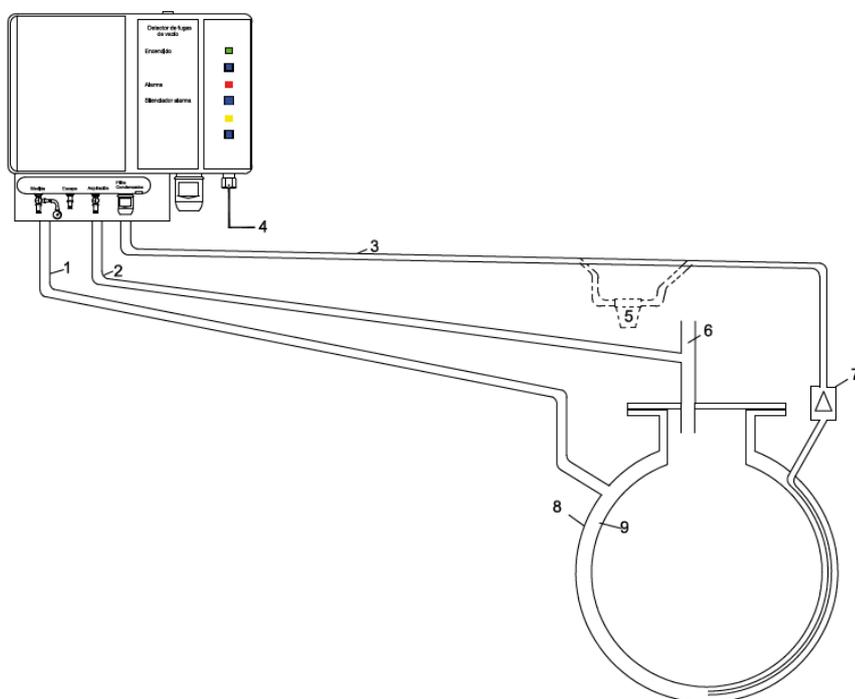

1. Conduite de mesure - rouge
2. Conduite d'échappement - verte
3. Conduite d'aspiration - Transparente
4. Branchement électrique
5. Pot de condensation
6. Évent
7. Clapet anti-liquide
8. Réservoir à double paroi
9. Espace interstitiel