



# GROUPES DE TRANSFERT FIOUL GRANDS DÉBITS


MODÈLE		GP-2200 NT GP-2200 GE	GP-3200 NT GP-3200 GE	GP-4200 NT GP-4200 GE	GP-6500 NT GP-6500 GE	GP-8500 NT GP-8500 GE	GP-12000 NT GP-12000 GE
DÉBIT	I/h	2.200	3.200	4.200	6.500	8.500	12.000
CONNEXION CIR. HYDR. (RACCORD)	ASPIRATION	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
	IMPULSION	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"
TENSION D'ALIMENTATION	VOLTS	230/400 triphase	230/400 triphase	230/400 triphase	230/400 triphase	230/400 triphase	230/400 triphase
CONSUMMATION	AMPÈRES	6 / 3,45	6 / 3,45	8 / 5,4	8 / 5,4	10 / 7	13 / 9
PUISSANCE	C.V.	2	2	3	4	4	5,5
	KW	1,5	1,5	2,2	3	3	4
PRESSION MAX	Kg/cm <sup>2</sup>	6	6	6	6	6	6
SOUPAPE DE SÛRETÉ OUVRE À	bar	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
TUYAU REF/ASP (CU)		1 1/2" / 1"	2" / 1 1/4"	2 1/2" / 1 1/2"	2 1/2" / 1 1/2"	3" / 2"	3" / 2 1/2"
PROTECTION MOTEUR	IP	55	55	55	55	55	55



- Niveau de son: 60 dB (A)

MODÈLE	GP-2200 GC	GP-3200 GC	GP-4200 GC	GP-6500 GC	GP-8500 GC	GP-12000 GC
A	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
B	910	910	910	910	910	910
C	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Poids NT (kg)	99	105	110	120	135	140
Poids GE (kg)	117	127	136	147	164	171

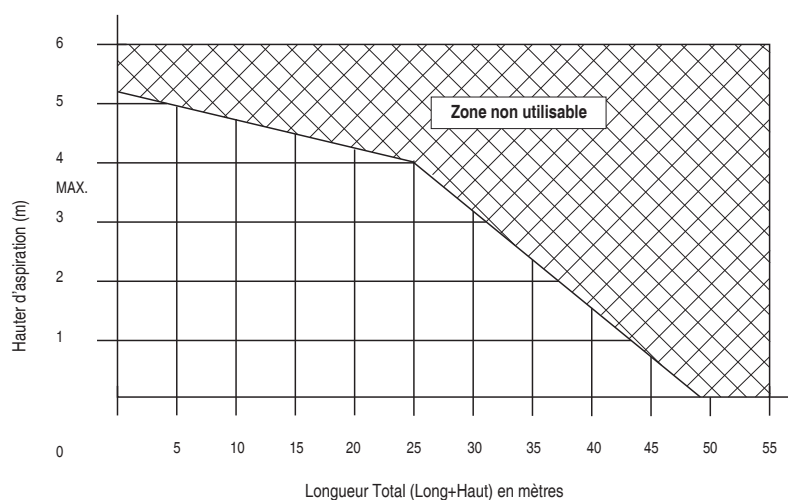

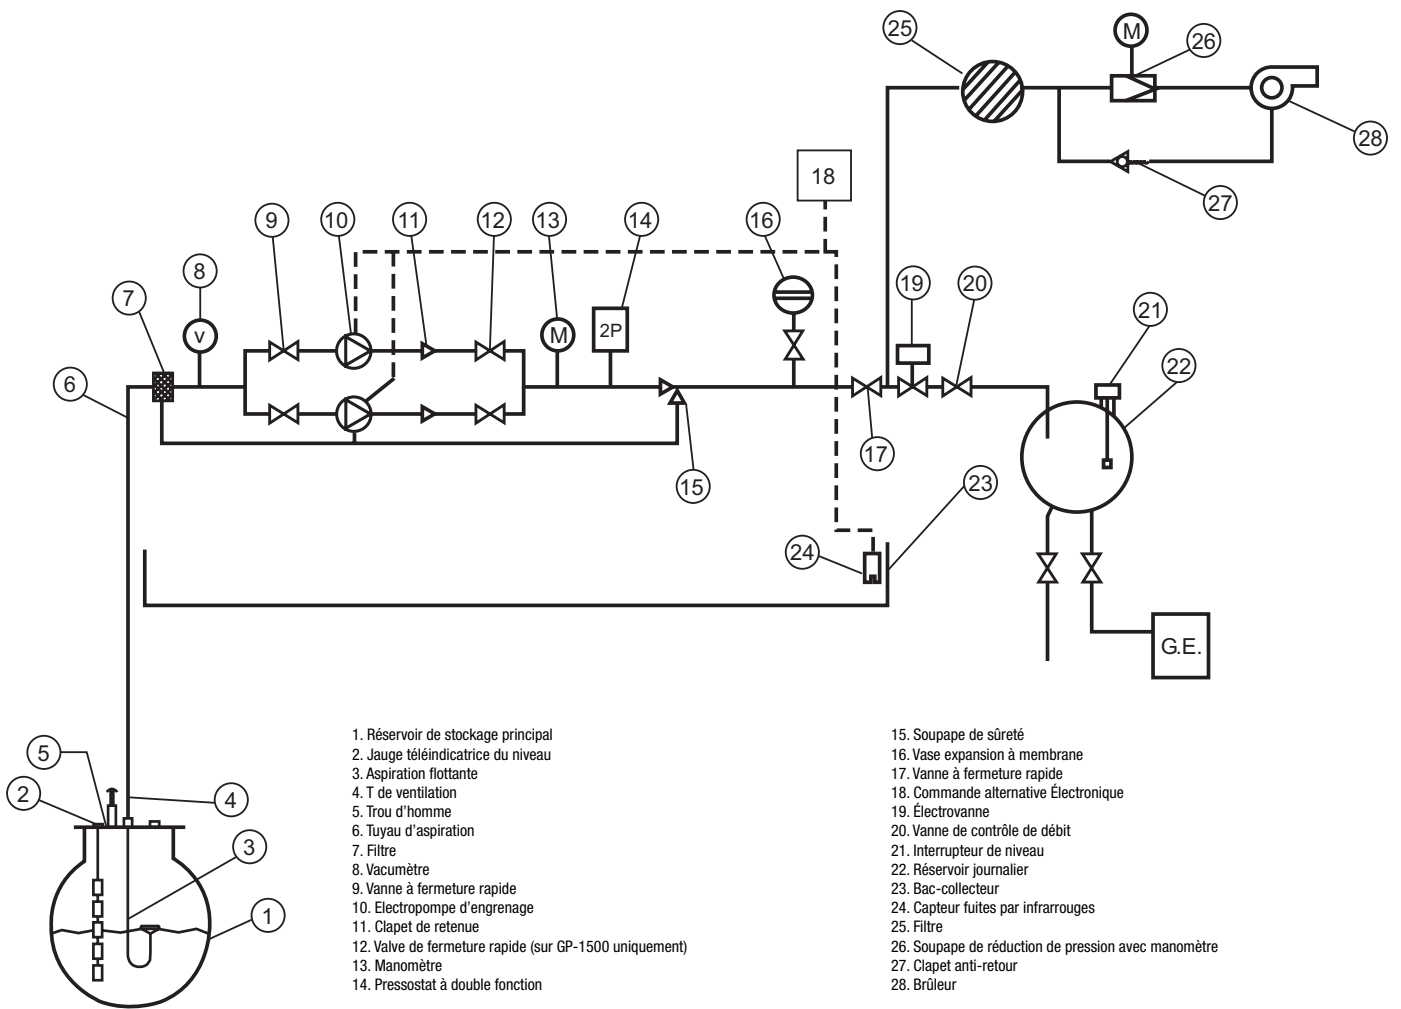

## Accessoires et adaptations

- |   | <b>Art. Nr.</b> |
|---|-----------------|
| • Sortie tout ou rien pour contrôle des incidences depuis le poste centralisé, en kit 3, 4 et 6 signaux (2-thermiques, 2-moteurs OK, basse pression, et écoulements). | 21000000000---  |
| • Kit de temporisation de démarrage pour manque de courant.   |                 |
| • Système d'alarme via GSM par message SMS, ou connexion à un modem.  | 28000000000000  |
| • Pressostat en ligne pour signal de basse pression.  |                 |
| • Modifications pour adaptation à des environnements extrêmes ou soumis à des réglementations (Tropicalisation, ATEX, etc.)   |                 |
| • Valves solénoïdes avec limiteurs de débit, pour automatisation des remplissages dans les nourrices destinées aux générateurs électriques.                           | 2303000005----  |
| • Bac-collecteur de fuites avec capteur par infrarouge (y-inclus sur toute la gamme GP-GC).   | 2309000000----  |